




BORNE



USO INTERNO

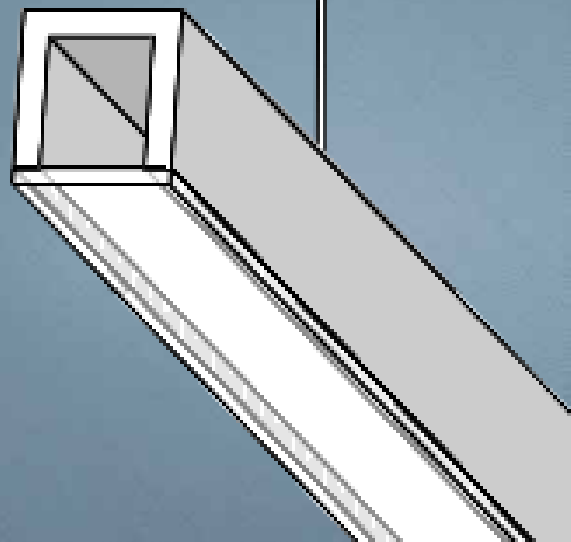

BC PT



CATEGORIA

Pendente

MATERIAL

Alumínio com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática texturizada

CORES

Branco e prata

Código	Fonte de luz	Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Garantia LED	Equipamento auxiliar	Medidas
SLPDTBOR	Perfil sem Fita LED								19 x 21 mm
SLPDTBORLED04BV927	LED	4,8 W	360 lm	2.700 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	19 x 21 mm
SLPDTBORLED09BV927	LED	9,6 W	800 lm	2.700 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	19 x 21 mm
SLPDTBORLED14BV927	LED	14,4 W	1.050 lm	2.700 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	19 x 21 mm
SLPDTBORLED23BV927	LED	23 W	1.625 lm	2.700 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	19 x 21 mm
SLPDTBORLED04BV930	LED	4,8 W	390 lm	3.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	19 x 21 mm
SLPDTBORLED09BV930	LED	9,6 W	800 lm	3.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	19 x 21 mm
SLPDTBORLED14BV930	LED	14,4 W	1.050 lm	3.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	19 x 21 mm
SLPDTBORLED23BV930	LED	23 W	1.625 lm	3.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	19 x 21 mm
SLPDTBORLED04BV940	LED	4,8 W	400 lm	4.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	19 x 21 mm
SLPDTBORLED09BV940	LED	9,6 W	820 lm	4.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	19 x 21 mm
SLPDTBORLED14BV940	LED	14,4 W	1.080 lm	4.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	19 x 21 mm
SLPDTBORLED23BV940	LED	23 W	1.735 lm	4.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	19 x 21 mm