

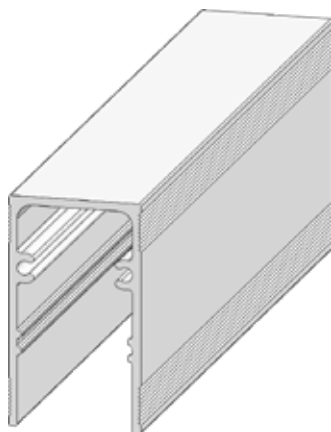


TOPÁZIO

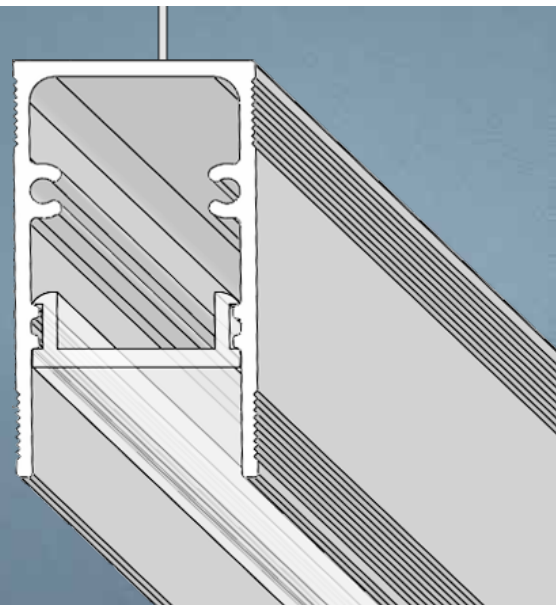

CATEGORIA

Pendente e sobrepor

MATERIAL

Alumínio com difusor em acrílico leitoso

ACABAMENTO

Pintura eletrostática texturizada

CONFORTO VISUAL

Reco anti-ofuscamento

CORES

Branco e prata

Código	Categoria	Fonte de luz	Potência / metro	Fluxo luminoso / metro	Temperatura de cor	IRC	Vida útil LED	Garantia LED	Equipamento auxiliar	Medidas
SLPDTTOP	Pendente	Perfil sem fita LED								18,5 x 32,2 mm
SLPDTTOPLED04BV927	Pendente	LED	4,8 W	360 lm	2.700 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLPDTTOPLED09BV927	Pendente	LED	9,6 W	800 lm	2.700 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLPDTTOPLED14BV927	Pendente	LED	14,4 W	1.050 lm	2.700 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLPDTTOPLED23BV927	Pendente	LED	23 W	1.625 lm	2.700 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLPDTTOPLED04BV930	Pendente	LED	4,8 W	390 lm	3.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLPDTTOPLED09BV930	Pendente	LED	9,6 W	800 lm	3.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLPDTTOPLED14BV930	Pendente	LED	14,4 W	1.050 lm	3.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLPDTTOPLED23BV930	Pendente	LED	23 W	1.625 lm	3.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLPDTTOPLED04BV940	Pendente	LED	4,8 W	400 lm	4.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLPDTTOPLED09BV940	Pendente	LED	9,6 W	820 lm	4.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLPDTTOPLED14BV940	Pendente	LED	14,4 W	1.080 lm	4.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLPDTTOPLED23BV940	Pendente	LED	23 W	1.735 lm	4.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLSBTOP	Sobrepor	Perfil sem fita LED								18,5 x 32,2 mm
SLSBTOPLED04BV927	Sobrepor	LED	4,8 W	360 lm	2.700 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLSBTOPLED09BV927	Sobrepor	LED	9,6 W	800 lm	2.700 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLSBTOPLED14BV927	Sobrepor	LED	14,4 W	1.050 lm	2.700 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLSBTOPLED23BV927	Sobrepor	LED	23 W	1.625 lm	2.700 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLSBTOPLED04BV930	Sobrepor	LED	4,8 W	390 lm	3.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLSBTOPLED09BV930	Sobrepor	LED	9,6 W	800 lm	3.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLSBTOPLED14BV930	Sobrepor	LED	14,4 W	1.050 lm	3.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLSBTOPLED23BV930	Sobrepor	LED	23 W	1.625 lm	3.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLSBTOPLED04BV940	Sobrepor	LED	4,8 W	400 lm	4.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLSBTOPLED09BV940	Sobrepor	LED	9,6 W	820 lm	4.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLSBTOPLED14BV940	Sobrepor	LED	14,4 W	1.080 lm	4.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm
SLSBTOPLED23BV940	Sobrepor	LED	23 W	1.735 lm	4.000 K	> 90	50.000 h	5 anos	Driver 100~240 V	18,5 x 32,2 mm